



# Pedana Industriale Riscaldante

## Heating Platforms for Industrial Use

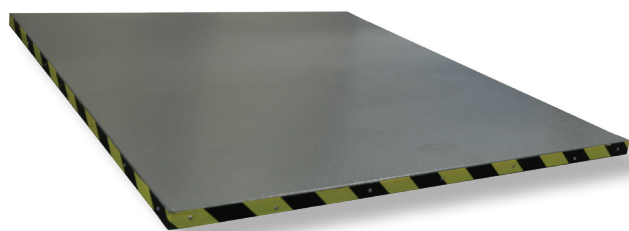

Finitura in acciaio verniciato al quarzo colore grigio  
Quartz painted steel finishing, gray color

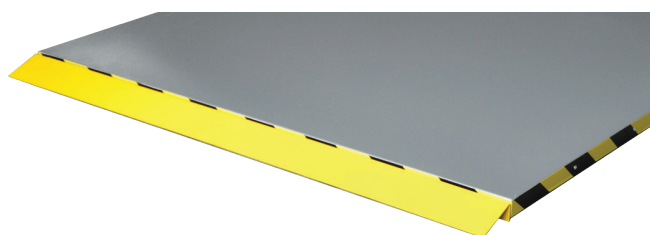

Accessorio: Rampa di salita  
Accessory: Climbing ramp


La Pedana Industriale Riscaldante viene posta sul pavimento e mediante irraggiamento dona beneficio alle persone che vi stazionano sopra. Il riscaldamento, nel caso di ambienti ampi, come ad esempio i capannoni, può essere localizzato alle sole zone interessate ove risiedono gli operatori. La Pedana Industriale Riscaldante è particolarmente indicata per un funzionamento intermittente, creando così un maggior beneficio. Le pedane non sono dimensionate per il riscaldamento dell'aria di tutto il locale. La Pedana Industriale Riscaldante è disponibile con misure standard o costruita su richiesta con misure e finiture superficiali personalizzate

### CARATTERISTICHE:

- Regolazione temperatura: sonde collegate ad una centralina elettronica esterna o tramite un regolatore d'intensità
- Alimentazione 230 Vac
- Certificazione: **CE**
- Portata 450 Kg/m<sup>2</sup> (indicativo)
- Grado di protezione: IP54



Finitura in PVC liscio grigio  
Finishing in grey smooth PVC



Alluminio mandorlato con rampa  
Striated aluminium with ramp



Finitura in Alluminio striato  
Striated aluminium finishing

The Heating Platform for Industrial Use are designed to provide warm islands for people working in cold environments. If used in large spaces such as industrial buildings, heating can be limited to some particular areas only. Heating Platform of this type are especially recommended for intermittent operation. In fact, they are not designed to heat the air of the whole environment.

Heating Platform are available in standard sizes or custom built, with customized surface measurements and finishes,

### SPECIFICATIONS:

- Temperature adjustment: by probes connected to an external electronic control or an intensity controller
- Voltage: 230Vac.
- Certifications: **CE**
- Load 450 Kg/m<sup>2</sup> (approximate)
- International protection: IP 54

| Codice<br>Code | Dimensione<br>Dimension    | Potenza<br>Power | Descrizione<br>Description                                                                                                                             |
|----------------|----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PEDI.G         | 95 cm x 95 cm<br>h 2.5 cm  | 300W             | Finitura in acciaio verniciato al quarzo colore grigio<br>Quartz painted steel finishing, gray color                                                   |
| PEDI.H         | 195 cm x 95 cm<br>h 2.5 cm | 550W             | Finitura in acciaio verniciato al quarzo colore grigio<br>Quartz painted steel finishing, gray color                                                   |
| T602.C.000     |                            |                  | Centralina per controllo pedane industriali<br>Electronic controller of Heating Platform                                                               |
| T757.A.000     |                            |                  | Regolatore d'intensità<br>Intensity controller                                                                                                         |
| PEDI.KR.1      |                            |                  | Rampa di salita per PEDI. G in metallo verniciato giallo<br>Climbing ramp for PEDI.G in yellow painted metal                                           |
| PEDI.KR.2      |                            |                  | Rampa di salita per PEDI. G in metallo verniciato giallo lato alimentazione<br>Climbing ramp for PEDI.G, on power supply side, in yellow painted metal |
| PEDI.KR.3      |                            |                  | Rampa di salita per PEDI. H in metallo verniciato giallo<br>Climbing ramp for PEDI.H in yellow painted metal                                           |